At your side.

ビーズくん
OUTPUT SOLUTIONS

レーザープリンタ総合カタログ

2007.2

解決、オフィスが抱えるプリンタ問題。

SOHOには、SOHOの悩みがある。いままでのオフィスは、限られたスペースと、
機能やスペックとの妥協点を探していたのではないだろうか。
ブラザーHLシリーズが提案するのは、SOHOのためのプリンタ・ソリューション。
あくなきスペックの追求が、このサイズ、この快適性を可能にする。

▸▸もっと速く。
高速プリント…**24PPM。**
もう待ち時間にイライラしない。

▸▸もっとスムーズに。
メモリ増設可能…**最大544MB。**
重いデータのやりとりも快適。

▸▸もっとローコストに。
トナー・ドラム…**分離型カートリッジ**
採用。TCOの削減に新たな一手。

▸▸もっと使いやすく。
見やすい表示の**3色LCDパネル**で、
プリンタの状況が一目瞭然。

薄型・コンパクト設計
デスクサイドに最適

驚速24枚/分
ビジネススタンダード

両面印刷＆有線LAN
充実のビジネススペック

日本語PostScript搭載
多様なプリント環境に標準対応

有線＆無線LAN対応
多彩なネットワークに対応

信頼の高耐久エンジン
大量印刷を強力支援

SOHO・パーソナル向け

ワークグループ向け

	HL-2040	HL-5240	NEW HL-5250DN	HL-5270DN	HL-5280DW	HL-6050DN
	希望小売価格 42,000円（本体価格 40,000円） >>P6	オープン価格 >>P5	オープン価格 自動両面印刷 有線LAN >>P4	オープン価格 自動両面印刷 有線LAN LCDパネル BR SCRIPT ※日本語ポストスクリプト互換 >>P5	オープン価格 自動両面印刷 有線LAN 無線LAN LCDパネル BR SCRIPT ※日本語ポストスクリプト互換 >>P5	希望小売価格 104,790円（本体価格 99,800円） 自動両面印刷 有線LAN LCDパネル BR SCRIPT ※日本語ポストスクリプト互換 >>P6
	スピード 20PPM ネットワーク 無 自動両面印刷 無	スピード 24PPM ネットワーク 無 自動両面印刷 無	スピード 24PPM ネットワーク 有 自動両面印刷 有	スピード 24PPM ネットワーク 有 自動両面印刷 有	スピード 24PPM ネットワーク 有 自動両面印刷 有	スピード 24PPM ネットワーク 有 自動両面印刷 有
印字スピード（PPM）	20	24	24	24	24	24
最高解像度（dpi）	2400×600（HQ1200）	True1200×1200※1	True1200×1200※1	True1200×1200※1	True1200×1200※1	True1200×1200
メモリ容量（最大）	8MB（増設不可）	16MB（最大528MB）	32MB（最大544MB）	32MB（最大544MB）	32MB（最大544MB）	32MB（最大160MB）
インターフェース パラレル	●	●	●	●	●	●
USB	●（Full-speed-USB2.0）	●（Hi-speed-USB2.0）	●（Hi-speed-USB2.0）	●（Hi-speed-USB2.0）	●（Hi-speed-USB2.0）	●（Hi-speed-USB2.0）
ネットワーク（標準）	–	–	有線LAN	有線LAN	有線LAN／無線LAN	有線LAN
自動両面印刷機能（標準）	–	–	●	●	●	●
対応用紙サイズ	はがき～A4	はがき～A4	はがき～A4	はがき～A4	はがき～A4	はがき～A4
給紙枚数（標準）	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚	500枚
最大給紙枚数（オプション使用時）	250枚（オプションなし）	800枚	800枚	800枚	800枚	1100枚
多目的トレイ給紙枚数	1枚（手差しトレイなし）	50枚	50枚	50枚	50枚	100枚
ローワートレイ（オプション）	–	●	●	●	●	●
ポストスクリプトエミュレーション	–	–	–	●	●	●
LCD表示	–	–	–	●	●	●
ランニングコスト（トナーのみ交換時）※2	3円/枚	2円/枚	2円/枚	2円/枚	2円/枚	1.8円/枚

※1 True1200×1200dpi設定時、印刷速度は最高12PPMとなります。 ※2 A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。
HL-2040に同梱のトナーはスタータートナー（約1500枚）です。HL-5240/5250DN/5270DN/5280DWはTN-37J使用時の数値です。 ●詳しくは10ページの仕様一覧表をご覧ください。

レーザープリンタに、コピー・スキャナ機能をプラスしたデジタル複合機もご用意しています。

※詳しくはデジタル複合機総合カタログをご覧ください。

MFC-8870DW

オープン価格
※トナーカートリッジ・ドラムユニット付き
●レーザーファクス ●レーザープリンタ
●デジタルコピー ●カラースキャナ ●PCファクス
24PPM
Windows 98/98SE Me / Windows NT4.0 / Windows 2000 / Windows XP / XP Professional x64 / MacOS 9.1～9.2 / MacOS X 10.2.4以降 / 有線LAN / 無線LAN

DCP-7010

希望小売価格52,500円 （本体価格50,000円）
※トナーカートリッジ・ドラムユニット付き
●レーザープリンタ
●デジタルコピー ●カラースキャナ
20PPM
Windows 98/98SE Me / Windows NT4.0 / Windows 2000 / Windows XP / XP Professional x64 / MacOS 9.1～9.2 / MacOS X 10.2.4以降

※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

NEW

HL-5250DN

A4 モノクロ

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

自動両面印刷標準装備で、用紙コストを大幅削減。
ネットワーク対応の高機能モデル。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース			対応OS 最新OSバージョンの対応状況は弊社ホームページにて※1							
24PPM	250枚	2円/枚※2	パラレル	USB2.0	ネットワーク	Windows 95	Windows 98/98SE	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000	Windows XP	MacOS 9.1~9.2	MacOS X 10.2.4以降

※1 Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。
※2 TN-37J使用時、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。

オプション	装置寿命
ローワートレイユニット	20万枚または5年間

地球にやさしい
低電力モード消費電力12W以下
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：05122013
〈HL-52シリーズ〉

ENERGY STAR

グリーン購入法適合製品

自動両面印刷　有線LAN

グッドデザイン賞 受賞商品

ECONOMY

自動両面印刷機能で用紙代節約。

用紙コストの節約と、ファイリングスペースの軽減を可能にする便利な機能です。また、複数ページを1枚にレイアウトできる「ページレイアウト機能」で、さらに節約。

※自動両面印刷はA4普通紙のみ対応。

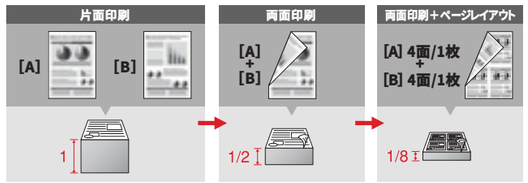

ページ数の多い文書の印刷に便利な「小冊子印刷機能」。ページの順番を入れ替えて印刷するので、2つ折りにするだけで小冊子が作れます。※Windows専用

分離型カートリッジで、2円／枚の低コスト実現。

トナーとドラムを分離して交換することができ、トナーのみ交換時で2円／枚※のランニングコストを実現。TCOの削減に貢献します。トナーは約3,500枚分印刷用と7,000枚分印刷用の2種類をご用意、ドラムユニットは約25,000枚を印刷できます。

※TN-37J使用時、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。ドラムを含むトータルランニングコストは3円／枚となります。

トナーカートリッジ

ドラムユニット

トナー消費量を節約できる、トナーセーブ機能。

プリンタドライバからON／OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。

SPEED

高速プリント 24PPMエンジン搭載。

1分間に24枚印刷可能な高速エンジン搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、一枚目の印刷時間約10秒を実現しました。

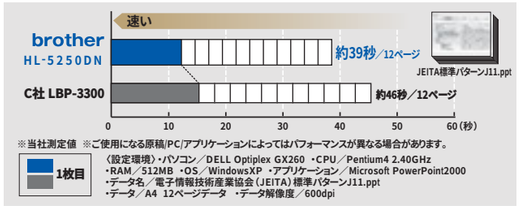

※当社測定値 ※ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。
1枚目
〈設定環境〉・パソコン／DELL Optiplex GX260 ・CPU／Pentium4 2.40GHz
・RAM／512MB ・OS／WindowsXP ・アプリケーション／Microsoft PowerPoint2000
・データ名／電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ11.ppt
・データ／A4 12ページデータ ・データ解像度／600dpi

パラレル、Hi-Speed USB2.0インターフェース対応。

パラレルインターフェースに加え、Hi-Speed USB2.0にも対応。高速データ転送を可能にします。

HI-SPEED CERTIFIED USB

NETWORK

多様なネットワークに対応する先進機能を標準装備。

HL-5250DNはネットワークに標準対応。10/100BASE-TX自動認識、TCP/IPプロトコルをサポートし、高速ネットワーク環境を提供します。

IP-v6対応：上位ネットワークプロトコルにいち早く対応しました。

HIGH QUALITY

高解像度True1200×1200dpi、文字・写真をさらに美しく。

細かい文字もくっきりと、写真のリアルな質感まで繊細に表現する高解像度True1200×1200dpi※。さらにハイクオリティな印刷表現を可能にします。

※True1200×1200dpi設定時、印刷速度は最高12PPMとなります。

従来のトナー


重合法トナー

ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術でよりハイクオリティな印刷を実現。

PERFORMANCE

多目的トレイ標準装備、官製はがきなどさまざまな用紙サイズに対応。

A4サイズ250枚がセット可能な給紙カセット（官製はがきは30枚）に加え、最大50枚（官製はがきは10枚）セットできる多目的トレイを標準装備。必要な時はパネルを開いて用紙をセットするだけです。

最大セット可能枚数 800枚。

標準装備の給紙カセット、多目的トレイに、オプションのローワートレイユニット（2段増設可能）を増設すれば、最大で800枚の給紙が可能に。大量印刷を快速にし、用紙補充の手間を軽減します。

250枚［給紙カセット］標準 ＋ 50枚［多目的トレイ］標準 ＋ 250枚 250枚［ローワートレイユニット］オプション ＝ 最大800枚

メンテナンス便利なフロントオペレーション採用。

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。メンテナンスも簡単で、プリンタの設置場所も選ばない省スペース設計です。また、背面で紙詰まりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで取り除けます。

前面

背面

標準メモリも大容量、さらにDIMM増設も可能。

標準メモリ容量32MB、最大544MBまで増設可能。
※詳しくは11ページ「サードパーティー製推奨増設メモリ」をご覧ください。

省時間・省電力を実現、インテリジェントスリープ機能。

プリンタの使用頻度と時間をドライバが解析。最適なスリープタイムを自動設定します。プリントスタートを快適にし、省電力にも効果的です。

HL-5240

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

A4 モノクロ

使いやすい機能がぎっしり、手軽に使える本格派。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース	
24PPM	250枚	2円/枚※	パラレル	USB2.0

※TN-37J使用時、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。

LEDパネル採用

標準メモリ容量16MB
増設最大528MB

地球にやさしい
低電力モード消費電力12W以下
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：05122013
〈HL-52シリーズ〉

グッドデザイン賞 受賞商品

HL-5270DN

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

A4 モノクロ

高速・高性能・エコノミー。時間とコストのロスを省いてビジネスをサポート。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース		
24PPM	250枚	2円/枚※	パラレル	USB2.0	ネットワーク

※TN-37J使用時、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。

自動両面印刷　有線LAN　LCDパネル　BR-Script※

※日本語ポストスクリプト互換

標準メモリ容量32MB
増設最大544MB

地球にやさしい
低電力モード消費電力12W以下
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：05122013
〈HL-52シリーズ〉

グッドデザイン賞 受賞商品

HL-5280DW

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

A4 モノクロ

オフィスのケーブル問題を解消する無線LAN標準装備。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース			
24PPM	250枚	2円/枚※	パラレル	USB2.0	ネットワーク	

※TN-37J使用時、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。

自動両面印刷　有線LAN　無線LAN　LCDパネル　BR-Script※

※日本語ポストスクリプト互換

Wi Fi CERTIFIED b g

無線LAN 802.11b/g対応

標準メモリ容量32MB
増設最大544MB

地球にやさしい
低電力モード消費電力12W以下
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
認定番号：05122013
〈HL-52シリーズ〉

グッドデザイン賞 受賞商品

BR-Script3搭載。

PostScript3互換の日本語BR-Script3を搭載。Macなど多様な環境に対応します。

一行表示で見やすい3色LCDパネル。

プリンタの状況をひと目でお知らせする操作パネルを採用。ジョブキャンセルボタン、リプリント専用ボタンで、さらに操作性が向上しました。

HL-2040

A4 モノクロ

希望小売価格42,000円（本体価格40,000円） トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

驚きのコンパクト設計で、SOHOのスペース問題を解決する。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース		対応OS 最新OSバージョンの対応状況は弊社ホームページにて※1								装置寿命
					Windows 95	Windows 98/98SE	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000	Windows XP	MacOS 9.1～9.2	MacOS X 10.2.4以降	
20PPM	250枚	3円/枚※2	パラレル	USB2.0									5万枚または5年間

※1 Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。
※2 A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。同梱のトナーはスタートトナー（約1,500枚）です。

デスクサイドにすっきり置けるコンパクトボディ。

場所を選ばないコンパクト設計だから、
デスクサイドやパソコンラックにもすっきり置けます。

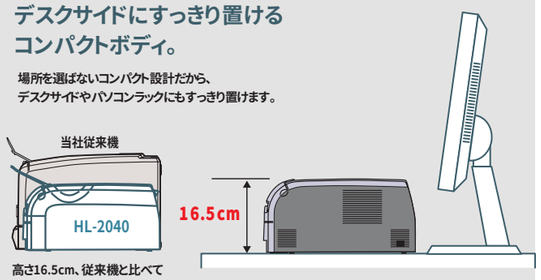

高さ16.5cm、従来機と比べて
約2/3のコンパクトボディを実現。

PERFORMANCE

給紙カセット（250枚）を標準装備。

A4用紙250枚セット可能な給紙カセットを標準装備し、コンパクトボディながら大量プリントにも十分対応します。また、官製はがきも30枚までセットできます。

2台のパソコンに同時接続が可能。

USBとパラレルインターフェースを自動切替。2台のパソコンに同時接続できます。



消耗品の交換もラクラク、便利なフロントオペレーション。

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。

プリンタの状態をLEDでお知らせ。

プリンタ本体に操作パネルを設置。ステータス表示ランプでジョブ状況がひと目でわかります。

トナー切れ表示

用紙切れ表示

SPEED

20PPMの高速プリンティングシステム。

ハイスピード20PPMエンジンと高速RISCチップを搭載。データ処理をスムーズにし、部数の多い出力や複数人数が使用する状況でも、効率化を実現します。

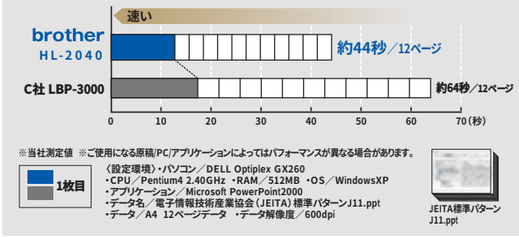

※当社測定値 ※ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

1枚目

〈設定環境〉・パソコン／DELL Optiplex GX260
・CPU／Pentium4 2.40GHz ・RAM／512MB ・OS／WindowsXP
・アプリケーション／Microsoft PowerPoint2000
・データ名／電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ11.ppt
・データ／A4 12ページデータ ・データ解像度／600dpi

JEITA標準パターン
J11.ppt

印刷時間の短縮と省電力を実現、インテリジェントスリープ機能。

出力頻度と時間をドライバが解析し、使用者に最適なスリープタイムを自動設定します。快適なプリントスタートで、印刷時間の短縮、省電力にも効果的です。

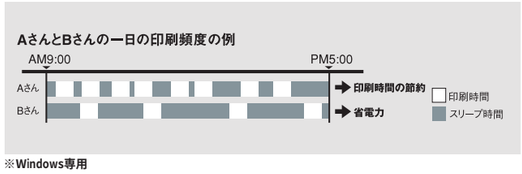

※Windows専用

HIGH QUALITY

高解像度2400×600dpi（HQ1200）で、シャープに美しく。

従来のトナー

重合法トナー

小さな文字や写真、イラスト表現もくっきり美しく表現できる高解像度2400×600dpi（HQ1200）搭載。さらに、ミクロサイズの均一な球状トナーを作りだす重合法技術で、よりハイクオリティな印刷に。

ECONOMY

トナー・ドラム分離型カートリッジを採用。

トナーとドラムを分離して交換することができ、トナーのみ交換時で3円／枚※のランニングコストを実現。TCOの削減に貢献します。トナーは約2,500枚、ドラムユニットは約12,000枚を印刷できます。

※TN-25J使用、A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷同梱のトナーはスタートトナー（約1,500枚）です。ドラムを含むトータルランニングコストは4円／枚です。

トナーカートリッジ

ドラムユニット

通常／節約を使い分けできる、トナーセーブ機能。

プリンタドライバからON／OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。

HL-6050DN

A4 モノクロ

希望小売価格104,790円（本体価格99,800円） トナーカートリッジ・ドラムユニット付き

多枚数、同時出力にも余裕のスペックが、ワークグループの機動性を解決する。

プリント速度	給紙枚数	ランニングコスト	インターフェース			対応OS 最新OSバージョンの対応状況は弊社ホームページにて※1								オプション	装置寿命
						Windows 95	Windows 98/98SE	Windows Me	Windows NT4.0	Windows 2000	Windows XP	MacOS 8.6以上	MacOS X		
24PPM	500枚	1.8円/枚※2	パラレル	USB2.0	ネットワーク									ローワートレイユニット	60万枚または5年間

※1 Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。
※2 A4普通紙に5%印字比率で印刷した場合の数値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります（トナーのみ交換時）。

自動両面印刷　有線LAN

SPEED

24PPMのパワフルエンジン搭載で、大量印刷も快適。

パラレル、Hi-Speed USB2.0インターフェース標準装備。

印刷時間の短縮・省電力のインテリジェントスリープ機能。

※Windows専用

ECONOMY

自動両面印刷機能を標準装備。

用紙消費量を削減、ファイリングスペースもコンパクトになります。
※A4、レター、リーガルの普通紙のみ対応。詳しくは9ページをご覧ください。

分離型カートリッジで1.8円／枚の低ランニングコスト実現。

HIGH QUALITY

True1200×1200dpi、美しさ際立つ高解像度。


600×600dpi

True1200×1200dpi

高解像度True1200×1200dpiにより、小さな文字もくっきり、写真やイラストなども質感まで繊細な印刷表現を可能にします。

ミクロサイズの均一な球状トナーで、さらに高品質なプリント、重合法トナー採用。

ブラザー独自のHRC搭載で、小さな文字もクリアに。


実際印刷される部分
HRCによって補間された部分

文字のエッジを、よりなめらかに補間。小さな文字も読みやすくはっきり印刷します。 ※HRC=High Resolution Control

PERFORMANCE

大容量、給紙カセット（500枚）を装備。

A4モデルながら500枚セット、さらにオプションのローワートレイユニット（500枚）装着で大量印刷も快適に。官製はがきも30枚までセット可能です。

さまざまなネットワーク環境に対応する、高速＆多彩な機能。

※詳しくは8ページをご覧ください。

最大100枚までセット可能な多目的トレイ。

一時的な印刷に便利な多目的トレイも装備。
官製はがきは30枚まで。
※厚紙などの印刷で背面カバーを開けて使用する場合は、プリンタの背面にスペースが必要です。

メモリは標準32MB、DIMM増設は最大160MBまで可能。

※増設メモリについては11ページ「サードパーティー製推奨増設メモリ」をご覧ください。

重要書類はパスワードで保護し、セキュリティ対策。

セキュリティ印刷機能で、情報の機密性を向上。パスワード設定により、本体操作パネルでのパスワードなし印刷が実行不可能になります。

Macなど多様な環境に対応、BR-Script3 搭載。

PostScript3互換の日本語BR-Script3を搭載しています。

LCDパネル操作で、再プリントも手軽に。

最終の印刷ジョブを再度プリントできる再印刷機能。
※印刷データのサイズがメモリ容量をオーバーした場合、最後の1枚のみ再印刷します。サイズの大きなデータを再印刷される場合は、メモリの増設をおすすめします。

NETWORK 多様なネットワーク環境を確実にサポートする先進の機能を搭載。

HL-5250DN HL-5270DN HL-5280DW HL-6050DN

10/100BASE-TX標準装備、マルチプロトコルサポートで様々なネットワーク環境に対応可能。

※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

ビジネスをさらに効率的にする、高速ネットワーク環境を提供。

高性能プリンタエンジンに先進のネットワーク機能を集約したブラザーのレーザープリンタ。大容量転送を実現する10/100BASE-TXイーサネットをサポートし、Windows、NetWareやMacintoshなどの様々なネットワーク環境に対応するネットワーク機能を標準装備しました（HL-5250DN/5270DN/5280DWはNetWare/Macintosh AppleTalkに対応しておりません）。Windowsピアツーピア印刷に対応しており、簡単にネットワーク印刷が実現できます。多様化するオフィスのネットワーク環境で、抜群の性能を発揮するプリンタです。

※Windows95/98/Meユーザーの方はCD-ROM添付のLPRポートドライバをご使用ください。

Apple社のMac OS X簡易ネットワーク設定機能に対応。

標準のTCP／IPプロトコルを使用し、IPアドレスを自動的に設定※1するとともに、Mac OS X※2が稼働するMacintoshコンピュータ上において、ネットワークに接続されたプリンタを検索して容易に登録することができます。小規模LAN環境などで、簡単にネットワーク環境が構築でき、従来のAppleTalkのような操作性で快適にお使いいただけます。

※1 IPアドレスは、169.254.xxx.xxxの範囲内で自動取得。アドレスの変更も可能。
※2 MacOS X 10.2.4～10.3以降のMacintoshにて対応。
※簡易ネットワーク接続機能は、Apple社が“ Rendezvous ”または“ Bonjour ”と呼ぶネットワーク機能と同等の機能です。

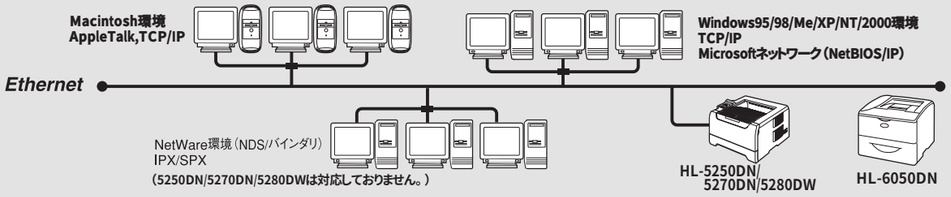

※HL-5240/2040はネットワーク機能を標準搭載していません。

ビジネスの実戦力を高める多彩なネットワーク機能。

※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

プリンタの設定も管理もパソコン上で。BRAdmin Professionalを標準添付。

効率的なネットワーク管理を可能にするネットワーク管理ユーティリティ“ BRAdmin Professional ”を標準添付。デスクのパソコン上でプリンタの設定や紙づまりなどトラブルの状態を確認できるほか、トナー残量もリアルタイムで確認できます。ウェブブラウザ管理機能ともリンクし、ネットワーク管理もより快適になりました。

※BRAdmin ProfessionalはWindows専用です。

SNMP/MIBに対応、ネットワーク管理もスムーズに。

ネットワーク管理の標準的なプロトコルSNMPで管理できるMIB（Management Information Base）に対応しました。MIBのサポートにより、ネットワーク経由で様々なプリンタ情報を取得できます。

※MIBによるネットワーク管理には、SNMP対応の管理ソフトが必要です。

ネットワーク設定を容易にするオートマチックドライバインストーラ。

接続するインターフェースケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタドライバインストーラを作ることができ、プリンタドライバとポートドライバ（USB接続及びピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできます。複数のユーザーにこのインストーラを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

※オートマチックドライバインストーラはWindows専用です。（Windows9x、Me、NT4.0、2000、XPに対応）
※対応ポート／LPR（Windows9x、Me、NT4.0、2000、XP）、NetBIOS（Windows9x、NT4.0、2000、XP）、IPP（Windows2000、XP）

無線LAN対応でスマートなオフィス環境を実現。

HL-5280DWは無線LAN標準対応製品です。ケーブルレスのスマートな環境を実現、配線工事にかかる時間や費用を省くことができます。

※データ送信側にも無線LAN機器が必要です。※Windows98/Me/2000/XPとMacOS X 10.2.4以降に対応。
※有線／無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的（有線／無線のどちらか一方）になります。無線でご使用になる場合は、LANケーブルを抜いた状態でご使用ください。対応認証方式は、オープンシステム認証／共有キー認証／WPA-PSK／WPA2-PSK／LEAPです。対応暗号化方式は、WEP（64/128ビット）／TKIP／AES／CKIPです。

インターネットブラウザを利用してプリンタを管理するウェブブラウザ管理機能。

ウェブブラウザを使用してプリンタを管理する機能。特別なアプリケーションなども不要で、OSの種類も問わないため、誰でも簡単にプリンタを管理できます。プリンタ設定のメイン画面によってトナー残量が確認でき、プリンタのエラー時にはエラー内容を表示します。

Eメールでエラー情報を入手するステータス通知機能。

プリンタがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動的に送信します。ネットワーク管理者がEメールアドレスを設定しておけば、トナー切れなどの消耗品関係の問題、紙づまりなどのプリンタ本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうか、などの情報をEメールで入手できます。

※Eメールアドレスの設定は、最高2つまで可能です。

ファームウェアのアップグレードも管理ユーティリティで簡単に。

書き換え可能なフラッシュROM搭載により、ネットワークファームウェアのアップグレードが、専用の管理ユーティリティ“ BRAdmin Professional ”などを利用して簡単に行えます。将来のネットワーク機能のアップグレードにも対応が可能です。

※BRAdmin ProfessionalはWindows専用です。

インターネットプリンティングの標準プロトコルIPP（Internet Printing Protocol）にも対応。

Windows2000、XPで標準サポートされたIPP※1に加え、ブラザーオリジナルのインターネットプリントソフトウェア（BIP※2）の提供により、Windows環境からのインターネット経由の印刷に対応しています。

※1 HL-5250DN/5270DN/5280DW/6050DNに対応。 ※2 HL-6050DNのみ。

DRIVER ドキュメント作成をよりスムーズに、快適に。使いやすさを重視したプリンタドライバ。

イラストを多く採用したわかりやすいユーザーインターフェースで、高度な印刷設定も容易に。

※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

自動両面印刷機能



用紙の両面に印刷でき、用紙節約に貢献する自動両面印刷機能。綴じ方や反転印刷の有無を選択でき、またページレイアウト機能を合わせて使用することで、さらなるコスト削減に威力を発揮します。

※自動両面印刷はHL-6050DNはA4、レター、リーガルの普通紙のみ対応。HL-5250DN/5270DN/5280DWはA4普通紙のみ対応。
※HL-5240/2040は手動での両面印刷となります。



ページレイアウト機能



1枚の用紙に複数枚のデータが印刷でき、用紙を節約するページレイアウト機能。両面ページレイアウト印刷を行えばさらなるコスト削減、ファイリングスペースの省スペース化にもなり、会議資料などの作成にも便利です。さらに割付枚数などの設定をはじめ、プリントアウトされる状態の確認などもドライバ上でできるようにしました。また1 in 2×2から1 in 5×5まで設定が可能なラージフォーマット機能を使えば、ポスター印刷も可能です。

※ページレイアウト機能はWindows、Mac OS X対応です。

ページレイアウト機能設定画面

クイックプリントセットアップ機能

ドライバのプロパティ画面を開かなくても、小さなウィンドウで簡単に印刷設定を変えられます。ウィンドウはタスクトレイに入っているので作業の邪魔にもなりません。

※クイックプリントセットアップ機能はWindows専用です。
※初期設定値はオフになっています。



クイックプリントセットアップ機能設定画面

拡大縮小印刷機能

拡大縮小設定画面

印刷用紙サイズに合わせて自動的にデータのサイズを変更し、印刷する機能です。プリンタドライバ上で「印刷用紙サイズに合わせます」を選択し用紙サイズを入力すれば自動的に拡大／縮小されてプリントアウト。元データでサイズを変更するといった加工の手間を省きます。

小冊子印刷機能



自動両面印刷時にページの順番を入れ替えて印刷することにより、2つ折りにするだけで小冊子にすることができます。

※小冊子印刷機能はWindows専用です。
※小冊子印刷機能はHL-2040は対応しておりません。
※HL-5240は手動での両面印刷時に可能です。

すかし（ウォーターマーク）印刷機能

すかし（ウォーターマーク）印刷機能設定画面

「社外秘」「COPY」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。プリンタドライバ上に印刷したい言葉を入力し、大きさや位置を設定。印刷を開始する前に、ドライバ上でレイアウトも確認できます。

※すかし（ウォーターマーク）印刷機能はWindows専用です。

インタラクティブ・ヘルプ機能

エラーが起こった時にはステータスモニターがすぐ知らせます。アニメーションで対処方法を説明するのでわかりやすくエラー対処できます。

※インタラクティブ・ヘルプ機能はWindows/Mac対応です。
※ステータスモニター（初期設定値はオフになっています）はWindows専用です。

多彩なフォントも収録 CD ROM 表現力豊かな文書作成に最適なフォントを、9書体収録しました。

和桜明朝体M 美しい日本語フォント	和桜明朝体B 美しい日本語フォント	美杉ゴシック体L 美しい日本語フォント	美杉ゴシック体M 美しい日本語フォント	美杉ゴシック体B 美しい日本語フォント
桃花丸ゴシック体L 美しい日本語フォント	柳雅ペン書体 美しい日本語フォント	蓮花行書体 美しい日本語フォント	香梅教科書体 美しい日本語フォント	

仕様一覧表

		HL-2040	HL-5240	HL-5250DN	HL-5270DN	HL-5280DW	HL-6050DN
JANコード		4977766631921	4977766639101	4977766648646	4977766639118	4977766639125	4977766625814
プリント方式		電子写真方式					
解像度		2400×600dpi（HQ1200）※1	True1200×1200dpi※16 / 2400×600dpi（HQ1200）※1				True1200×1200dpi
印字スピード※2	片面印刷時（A4）	20PPM	24PPM	24PPM	24PPM	24PPM	24PPM
	両面印刷時（A4）	—	—	11PPM	11PPM	11PPM	11PPM
ウォームアップタイム※3		21秒以下	20秒以下	20秒以下	20秒以下	20秒以下	25秒以下
ファーストプリントタイム（レディー時）※2 ※4		約10秒	約10秒	約10秒	約10秒	約10秒	約11秒
CPU		富士通SPARC lite	NEC VR5500				富士通SPARC lite
対応OS※5 ※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。		Windows95/98/98SE/Me/XP、WindowsNT4.0、2000、MacOS9.1-9.2、MacOS X 10.2.4以降	Windows95/98/98SE/Me/XP、WindowsNT4.0、2000、MacOS9.1-9.2、MacOSX10.2.4以降				Windows95/98/98SE/Me/XP、WindowsNT4.0、2000、MacOS8.6-9.2、MacOS X
内蔵メモリ	標準	8 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	オプション	—	最大528MB	最大544MB	最大544MB	最大544MB	最大160 MB
インターフェース	標準	IEEE1284準拠（双方向パラレルインターフェース）					
		Full-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 ※15	Hi-Speed USB 2.0 ※15	Hi-Speed USB 2.0 ※15	Hi-Speed USB 2.0 ※15	Hi-Speed USB 2.0 ※15
		—	—	10/100BASE-TX	10/100BASE-TX	10/100BASE-TX	10/100 BASE-TX
		—	—	—	—	無線LAN・IEEE802.11b/g ※18	—
対応プロトコル		—	—	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、DLC/LLC、NetWare、NetBEUI
コマンド体系		—	—	PCL（欧文）	BR-Script3（PostScript3 互換）、PCL（欧文）	BR-Script3（PostScript3 互換）、PCL（欧文）	BR-Script3（PostScript3 互換）、PCL（欧文）
内蔵フォント	PCL※6	—	—	欧文フォント66書体、ビットマップフォント（LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B）、バーコード※7	欧文フォント66書体、ビットマップフォント（LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B）、バーコード※7	欧文フォント66書体、ビットマップフォント（LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B）、バーコード※7	欧文フォント66書体、ビットマップフォント（LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B）、バーコード※7
	BR-Script	—	—	—	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体（和桜明朝、美杉ゴシック）	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体（和桜明朝、美杉ゴシック）	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体（和桜明朝、美杉ゴシック）
添付フォント（付属CD-ROMに添付）		明朝2書体、ゴシック4書体、他3書体					
給紙枚数	多目的トレイ※8	手差し:1枚	50枚※9	50枚※9	50枚※9	50枚※9	100枚※10
	給紙カセット	250枚	250枚	250枚	250枚	250枚	500枚
	ローワートレイユニット（オプション）※11	—	250枚×2（最大500枚）	250枚×2（最大500枚）	250枚×2（最大500枚）	250枚×2（最大500枚）	500枚
最大給紙枚数		250枚	800枚	800枚	800枚	800枚	1100枚
用紙の種類 ※12	多目的トレイ※8	普通紙、再生紙、ボンド紙、OHP用紙、ラベル紙、官製はがき※14、封筒					
	給紙カセット/ローワートレイユニット	普通紙、OHP用紙※13、再生紙、官製はがき ※13 ※14					
用紙サイズ	多目的トレイ	A4、レター、リーガル、B5、A5、システム手帳用紙、封筒（洋形4号、定形最大 120×235 mm）、官製はがき※14					
	給紙カセット/ローワートレイユニット	A4、レター、B5、A5、A6、官製はがき※13 ※14	A4、レター、B5、A5、A6、官製はがき※13 ※14				A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、官製はがき※13 ※14
用紙坪量	多目的トレイ	60-161g/m^2					
	給紙カセット	60-105g/m^2					
排紙枚数	フェイスダウン	普通紙:100 枚	普通紙:150 枚	普通紙:150 枚	普通紙:150 枚	普通紙:150 枚	普通紙:250 枚
	フェイスアップ	—	—	—	—	—	普通紙:50 枚
自動両面印刷用紙種類		—	—	普通紙、再生紙（A4）	普通紙、再生紙（A4）	普通紙、再生紙（A4）	普通紙、再生紙（A4、レター、リーガル）
外形寸法（WxDxH）		371×361×165.5mm	371×384×246mm	371×384×246mm	393×384×259mm	393×384×259mm	392×425×310 mm
重量（消耗品除く）		5.4kg	8.3kg	8.6kg	8.8kg	9.0kg	18.8kg
稼動音	印刷時	平均51dB	平均53dB				平均52dB
	スタンバイ時	30dB以下	35dB以下				39dB以下
消費電力（平均）	印刷時	490W以下	590W以下			600W以下	600W以下
	ピーク時	820W以下	920W以下				1120W以下
	スタンバイ時	80W以下	75W以下			85W以下	90W以下
	スリープ時	5W以下	8W以下	9W以下	9W以下	12W以下	10W以下
電源		電圧：AC100V（50/60Hz）					
装置寿命 ※17		5万枚または5年間	20万枚または5年間	20万枚または5年間	20万枚または5年間	20万枚または5年間	60万枚または5年間
添付品		CD-ROM 1枚（取扱説明書、プリンタドライバ、セットアップビデオ、和文フォント9書体）、トナーカートリッジ/スターターナー、ドラムユニット、電源コード、クイックセットアップガイド（ドライバインストール方法含む）、はがき印刷サポート、保証書、他印刷物類	CD-ROM 1枚（取扱説明書、プリンタドライバ、セットアップビデオ、和文フォント9書体、ネットワーク印刷ユーティリティソフトウエア、ネットワーク管理ユーティリティソフトウエア、オートマチックドライバインストーラ）、トナーカートリッジ、ドラムユニット、電源コード、クイックセットアップガイド（ドライバインストール方法含む）、はがき印刷サポート、保証書、他印刷物類				

外形寸法（単位:mm）

HL-2040



HL-5240 / HL-5250DN



※ローワートレイ使用時：346（1段）/ 446（2段）

HL-5270DN / HL-5280DW



※ローワートレイ使用時：359（1段）/ 459（2段）

HL-6050DN ※（ ）内はローワートレイ使用時の寸法です。



※1 HQ1200テクノロジーにより印字スピードを落とさずに2400x600dpi相当の画像を実現します。 ※2 標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。 ※3 23°C時測定値。 ※4 プリンタ始動から排紙完了までの時間。 ※5 本商品は、Microsoft Windows95 / 98 / Me / WindowsNT4.0 / 2000 / XP（DOS/V（PC/AT互換機）、PC-98シリーズ）、MacOSに対応しています。MS-DOSもしくはWindows経由でのDOSアプリケーションの印刷はできません。 ※6 欧文OSでのみご使用いただけます。対応する海外版ドライバにつきましては、ブラザーソリューションセンターのホームページをご覧ください。 ※7 CODE39、Interleaved2of5、FIM（US-PostNet）、Post Net（US-PostNet）、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Codabar、ISBN（EAN）、ISBN（UPC-E）、Code128 set A, set B, set C、EAN128 set A, set B, set C。 ※8 HL-2040は手差しトレイです。 ※9 官製はがきは10枚、封筒は3枚、OHP用紙は10枚給紙可能。 ※10 官製はがきは30枚、封筒・OHP用紙は10枚給紙可能。 ※11 ローワートレイユニットは、LT-5300（HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW対応）、LT-6000（HL-6050DN対応）です。 ※12 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認頂くことをお勧めします。 ※13 オプション装着のローワートレイユニットからのA6、はがき、OHP用紙の給紙はできません。 ※14 往復はがき、インクジェットプリンタ用はがき、私製はがきはご使用できません。また、給入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。HL-2040/5240/5250DN/5270DN/5280DWではがきを印刷される場合は、同梱のはがき印刷サポートの装着が必要となります。 ※15 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェース及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSBでの転送速度にて動作可能です。 ※16 True1200×1200dpi設定時、印刷速度は最高12PPMとなります。 ※17 商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。（HL-2040は、定期交換部品はありません）。 ※18 有線/無線ネットワークの両方に対応しておりますが、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。無線プリンタとしてご利用される場合にはLANケーブルを抜いた状態でご利用ください。

消耗品／オプション

※表示価格はすべて希望小売価格です。（税込）

トナーカートリッジ

TN-7600 13,650円
約6,500枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766528580

TN-6300 7,350円
約3,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766527279

TN-6600 12,600円
約6,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766527286

TN-25J 7,875円
約2,500枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766631938

TN-47J 14,175円
約7,500枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766625487

TN-33J 8,085円
約3,300枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766621748

TN-36J 13,650円
約6,500枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766621731

TN-35J 8,562円
約3,500枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766639156

TN-37J 14,700円
約7,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766639149

TN-10J （約2,200枚:A4/5%印字時）
6,930円
JANコード:4977766603928

TN-300 約2,400枚（A4/5%印字時）
6,930円
JANコード:4977766525985

ドラムユニット

DR-7000 21,000円
約20,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766528573



DR-6000 21,000円
約20,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766527262

DR-20J 12,600円
約12,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766631945

DR-30J 21,000円
約20,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766621755

DR-31J 26,250円
約25,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766639132

DR-40J 28,350円
約30,000枚（A4/5%印字時）
JANコード:4977766625494

DR-10J 約20,000枚 ※（A4/5%印字時）
20,475円
JANコード:4977766603935

DR-300 約20,000枚 ※（A4/5%印字時）
20,475円
JANコード:4977766525992

※連続印刷（20枚程度／1回の印字指令）時。間欠印刷（1枚程度／1回の印字指令）時は約8,000枚印刷可能。

ローワートレイユニット

LT-500 26,250円
A4普通紙250枚給紙可能
JANコード:4977766528566

LT-400 26,250円
A4普通紙250枚給紙可能
JANコード:4977766527231

LT-5000 26,250円
A4普通紙250枚給紙可能
JANコード:4977766607896

LT-5300 26,250円
A4普通紙250枚給紙可能
JANコード:4977766639262

LT-6000 36,750円
A4普通紙500枚給紙可能
JANコード:4977766622875

ネットワークボード

NC-4100h 26,250円
10/100BASE-TX対応マルチプロトコルネットワークボード
JANコード:4977766528726

消耗品／オプション対応表

	HL-5240 HL-5250DN HL-5270DN HL-5280DW	HL-2040	HL-6050DN	HL-5070DN HL-5040	HL-1870N HL-1670N	HL-1850 HL-1650	HL-1470N HL-1270N	HL-1440 HL-1240	HL-1040	DCP-8025JN	DCP-1000J
DR-300									●		
TN-300									●		
DR-6000							●	●			
TN-6300							●	●			
TN-6600							●	●			
DR-7000					●	●					
TN-7600					●	●					
DR-20J		●									
DR-30J				●					●		
DR-31J	●										
TN-25J		●									
TN-33J				●					●		
TN-35J	●										
TN-36J				●					●		
TN-37J	●										
DR-40J			●								
TN-47J			●								
DR-10J											●
TN-10J											●
LT-400							●				
LT-500					●	●					
LT-5000				●					●		
LT-5300	●										
LT-6000			●								
NC-4100h						●					

増設メモリの目安

			300×300dpi	600×600dpi	True1200×1200dpi
HL-6050DN	片面印字	必要最低メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
		推奨メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
	両面印字	必要最低メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
		推奨メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	48MB（16MB追加）

			300×300dpi	600×600dpi	True1200/HQ1200
HL-5240		必要最低メモリ	標準（16MB）	標準（16MB）	標準（16MB）
		推奨メモリ	標準（16MB）	標準（16MB）	32MB（16MB追加）

			300×300dpi	600×600dpi	True1200/HQ1200
HL-5250DN HL-5270DN HL-5280DW	片面印字	必要最低メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
		推奨メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
	両面印字	必要最低メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	標準（32MB）
		推奨メモリ	標準（32MB）	標準（32MB）	48MB（16MB追加）

※上記必要メモリ容量はあくまで目安です。印刷するデータの内容、使用するアプリケーション等により異なる事があります。

サードパーティー製推奨増設メモリ

HL-5240／5250DN／5270DN／5280DW

会社名	型番	メモリ
（株）バッファロー	VN-133-64MY	64 MB
	VN-133-128MZ	128 MB
	VN-133-256MY	256 MB
	VN-133-H256MY	256 MB
	VN-133-512MY	512 MB

HL-6050DN

会社名	型番	メモリ
（株）アドテック	AD-128M100SD	128 MB

※空きスロット数は1つです。

コンピュータ動作環境※1

Windows

CPU:Pentium以上※2　搭載メモリ:32 MB以上※3　ハードディスク:10 MBのスペース（ドライバインストール用）
OS:Microsoft Windows95/98/Me/WindowsNT4.0/2000/XP　インターフェース:パラレル、USB※4、10/100BASE-TX※5

Macintosh

CPU:PowerPC搭載機種※6　搭載メモリ:32 MB以上※3　ハードディスク:10MBのスペース（ドライバインストール用）
OS:Mac OS 9.1 - 9.2※7、Mac OS X 10.2.4以降　インターフェース:USB（本体搭載機種）、10/100BASE-TX※5

※1 NEC PC-98シリーズでお使いの場合、ステータスモニターはNXシリーズでのみ作動します。Intel社製プロセッサ搭載のApple社製パソコンに対応しております。最新情報はhttp://solutions.brother.co.jpでご確認ください。 ※2 Pentium75MHz以上（Windows95 / 98 / NT4.0）、Pentium150MHz以上（WindowsMe）、Pentium300MHz以上（WindowsXP）、Pentium133MHz以上（Windows2000）。 ※3 64MB以上を推奨。 ※4 Windows98 / Me / XP / 2000でのみ使用可能です。 ※5 HL-5250DN/5270DN/5280DW/6050DNのみ。 ※6 本機をUSBケーブルで接続する場合には、USBを標準搭載したPowerMacintoshが必要です。 本機をイーサネットケーブルで接続する場合には、Ethernetを標準搭載したPowerMacintoshが必要です。 ※7 HL-6050DNはMac OS 8.6-9.2、Mac OS Xとなります。PowerBookG3ではAppleTalk環境でのみお使いになれます。 ※最新バージョンのドライバは弊社ホームページでご確認ください。 ※Windows® XP Professional x64、Windows Vista™への対応詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

Brother Solutions Center　ブラザーソリューションセンター
http://solutions.brother.co.jp

ブラザーソリューションセンターでは、レーザープリンタ製品についての様々な情報を提供しています。充実したQ&Aで操作方法やトラブル解決方法を解説したり、取扱説明書のPDFデータ及び最新バージョンのプリンタドライバダウンロード情報など、プリンタに関するあらゆる情報を掲載しています。困ったとき、必要なとき、すぐに情報を引きだしていただくことができます。

Linux・Presentation Server・無線LANへの対応について

Linux・Presentation Serverへのレーザープリンタ対応状況、他社無線LAN製品をレーザープリンタで活用する際の推奨品情報もこのソリューションセンターで公開しており、対応機種・状況に関する詳細をご覧いただけます。

※Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※Macintosh、iMac、AppleTalkは米国Apple Computer,Inc.の登録商標または商標です。
※NetWareは米国NOVELL,Inc.の登録商標です。
※Citrix、Presentation Serverは米国Citrix Systems,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※PostScript3はアドビシステムズ社の登録商標です。
※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※プリンタケーブルは別売です。
※技術改善などにより、予告なく商品仕様を変更する場合がありますがご了承ください。
※本商品の販売/サポートは日本国内に限らせていただきます。
※本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です（印刷物は3年です。）
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込）です。

本カタログの掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

安心と信頼のサービスラインナップ

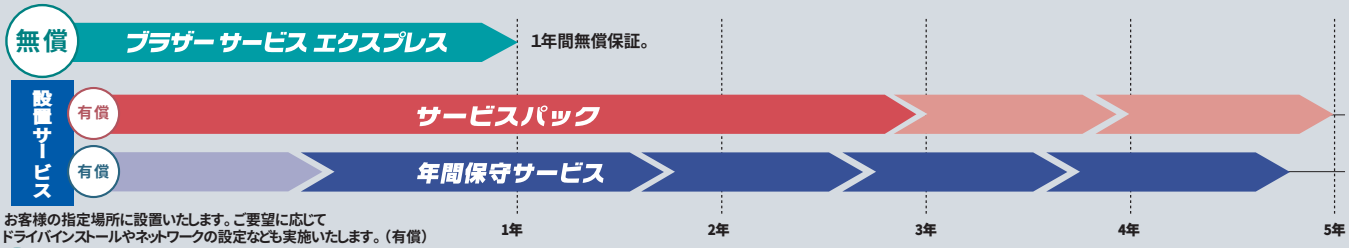

無償 ブラザー サービス エクスプレス

SERVICE EXPRESS

プリンタ 1年間無償保証　故障かな?と思ったら……

STEP1 コールセンターへお電話ください。
取扱説明書の表紙に記載された、コールセンターへお電話ください。
お客様の商品の状態を、お電話による質疑応答により診断します。

STEP2 修理が必要と診断された場合 48時間以内に、故障機の回収。※1
事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。
お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。　※1 一部地域を除く

さらに! ご希望に応じて、貸出機のサービスもご用意。※2
修理期間中にプリンタがないと困る!というお客様には、貸出機をご用意します。
宅配便手配の際にお申し付けください。　※2 正常作動の確認・整備をした機械

STEP3 7日間以内に修理品を返送。
弊社到着後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。出張修理、引き取り修理がございます。

有償 サービスパック

●商品ご購入と同時にご購入／ご契約して頂けるサービスメニューです。
商品ご購入日から3～5年の長期保守を割安にご購入できます。

有償 年間保守サービス

●商品ご購入後、いつでもご契約できる1年単位のサービスメニューです。

●サービスパック/年間保守サービスのメリット

購入、手続きが簡単	ブラザー商品取扱店にてご購入いただけます。登録書に必要事項記入の上ファクスしていただくだけで登録可能です。
割安な保守料金	突然のトラブルに対して出費が不要です。契約期間中安心して製品をご使用いただけます。
専用回線での受付け	契約顧客専用の受付窓口で対応いたします。お待たせすることなく迅速に対応いたします。

※サービス提供時間＝受付、対応時間は月～金、9:00～17:00(土・日・祝祭日、弊社休日は除きます。)

※各保守契約については、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。※左記2つの保守契約には、技術料／部品代が含まれます。※引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理契約には、送料も含まれております。※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。※出張修理契約には、出張料が含まれております。※年間保守サービスは、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

各種サービスについてのサービス内容、該当機種、料金などの詳細は、下記の窓口へお問合せください。
TEL 052-824-3253　http://www.brother-hanbai.co.jp/brother_support/index.html

レーザープリンタに関する情報などをいち早くメールでお知らせ　オンラインユーザー登録
https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user_regist/
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら　導入事例紹介
http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm
ブラザー製品の導入事例をご紹介しています。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声(導入理由、使用用途など)をご覧いただくことができます。



環境への配慮は、ブラザーの基本です。

OA機器の待機時消費電力削減を目指す「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

ブラザーのレーザープリンタは待機時に一定時間が経過すると自動的に省エネルギーモードに移行する機能を備えています。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ENERGY STAR

ブラザーのレーザープリンタは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2007年2月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。
※HL-6050DN/2040/5240/5250DN/5270DN/5280DW

環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」の判断基準に適合。

グリーン購入法 適合製品
※このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

このカタログに掲載のブラザーのレーザープリンタは2001年4月施行の「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の特定調達品目の判断の基準に適合しています。(2007年2月現在)

ブラザー製トナー／ドラムはリサイクル可能です。回収にご協力お願い申し上げます。

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー／ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内
http://www.brother.co.jp/product/printer/recycle/index.htm

⚠安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店でご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)、または下記ブラザー販売(株)の情報機器事業部におたずねください。　受付時間　9:00～12:00／13:00～17:00(土・日・祝祭日及び弊社休日を除く)
情報機器事業部　北海道／011-782-6591　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911　中部／052-824-3196　関西／06-6543-9120　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザーHLシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

brother
ブラザー販売株式会社
http://www.brother.co.jp/
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター
0120-590-382
おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間:平日(月～土)※日・祝祭日及び弊社休日を除く
●9:00～20:00(月～金)●9:00～17:00(土)
E-mail:pub.joho@hanbai.brother.co.jp

PRINTED WITH SOY INK
地球環境保護のために、このカタログには大豆油インキを使用しています。

■お買い求め、ご相談は、

[プリンタカタログ・SPコード:MD7CH003A]このカタログの内容は、平成19年2月現在のものです。